


AXIS® DR

CLÔTURE RIGIDE EN PANNEAUX SOUDÉS



Recommandé pour les sites sensibles ou à hauts risques, AXIS® DR est le panneau renforcé double fils **le plus robuste** de la gamme.

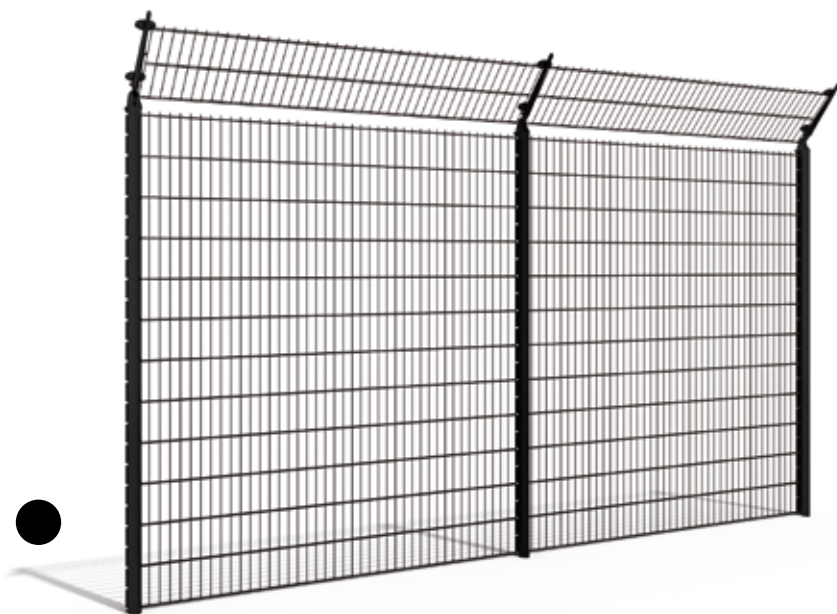

1 2 3 **4** 5
Facilité de pose

1 2 3 **4** 5
Protection

1 2 3 4 **5**
Rigidité

1 2 **3** 4 5
Design



Sites sensibles



Sites industriels & logistiques



Linéaire



Zoom double fils



Pose avec bavolets et option mise à la terre

INSTALLATION

Simple et rapide à poser

- Pose à l'avancement sans accessoire : accrochage du panneau dans les gorges du poteau.
- Un poteau unique pour toutes les configurations : départ, intermédiaire, angle.
- Adaptable à tous types de terrain : courbe, angle, dénivelé.

UTILISATION

Sécurité

- Panneau à double fils horizontaux, diamètres 5 et 6 mm.
- Option « bavolet » pour renforcer la sécurité et dissuader des intrusions : différentes configurations possibles (inclinaisons, remplissages...).
- Système indémontable une fois posé.
- Picots défensifs.

Esthétisme

- Design récompensé.



Qualité de finition

- Plastification Haute Adhérence sur acier galvanisé.



Choix des coloris

- 200 coloris RAL.
- 10 nuances sablées Collection Élégance®.



Pour bénéficier de la Garantie DIRICKX 10 ans Professionnel contre la corrosion, contactez-nous afin de recevoir notre document «Demande de Garantie». La garantie est accordée suivant les conditions générales d'attribution.

NORMES

Finition


- Panneau :
 - Fil d'acier galvanisé selon norme NF EN 10244-2.
 - Panneau plastifié Haute Adhérence Polyester selon norme EN 13438.
- Poteau :
 - Feuillard galvanisé selon norme EN 10346.
 - Poteau plastifié Haute Adhérence Polyester selon norme EN 13438.

Produit

- Panneau soudé selon norme EN 10223-7.
- Poteau profilé selon norme EN 10162.

COLORIS


- 5 coloris standard : Bleu 5002, Vert 6005, Gris 7035, Blanc 9010, Noir 9005.
- 10 coloris courants : Beige 1015, Jaune 1023, Rouge 3002, Rouge 3004, Bleu 5010, Bleu 5015, Vert 6009, Gris 7030, Brun 8014, Gris 9006/9600.
- Autres coloris sur demande.
- 10 nuances «Collection Élégance» : Vert, bleu, brun, rouge, gris et noir.



DONNÉES TECHNIQUES

Ø Fil (mm)	Maille (mm)	Largeur panneau (m)	Hauteur nominale panneau (m)	Entraxe poteau à poteau (m)	Poteau associé
Horizontal : 2 x 8 Vertical : 6	200x50	2,480	1,20	2,536	Poteau AXIS® Design
			1,40		
			1,60		
			1,80		
			2,00		
		2,315	2,20		
			2,40		
			2,60		
			2,371		
			3,00		

Pour les clôtures ≤ à 1,50 m, nous préconisons d'orienter les picots vers le bas.

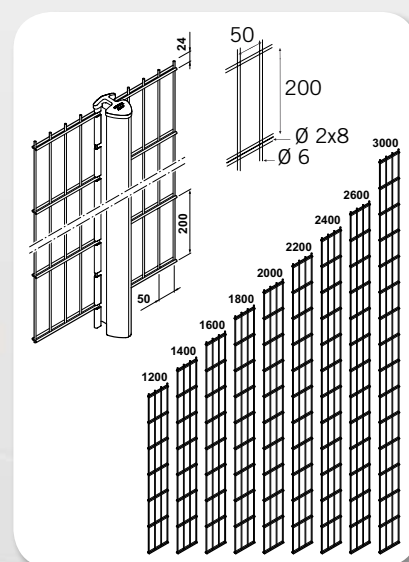

Côtes en mm

CORRESPONDANCE PANNEAU / POTEAU

Hauteur panneau AXIS® DR (en m)	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	3,00
Longueur poteau AXIS® (en m)									
• Scellement long	1,60	1,80	2,00	2,20	2,50	2,70	2,90	3,10	3,70/3,90
• Scellement court	1,40	1,60	1,80	2,00	2,40	2,50	2,70	2,90	3,50

CONFIGURATIONS DE POSE

Avec poteau AXIS Design®

- Pose avec plaques de soubassement (0,25 m ou 0,50 m).
- Pose avec poteau soudé sur platine pour pose sur muret ou dallage.
- Pose en applique standard ou de façade.
- Bavolets simples ou doubles pour augmenter le degré de protection de la clôture.



→ Bavolets doubles