

# XYLIO® R

## BARREAUDAGE



La grille XYLIO® R répond idéalement aux **besoins de sécurisation** des sites tertiaires et collectifs d'habitations.



Détail du système de liaison



Collier monobloc



Outil d'aide à la pose

## INSTALLATION

### Facilité de pose

- Pose à l'avancement ou pose traditionnelle
- Un poteau unique pour toutes les configurations (Départ, Angle, Redans)
- Collier monobloc avec visserie inox fournie
- 2 outils d'aide à la pose disponibles :
  - Bloqueur pour prémaintien du collier
  - Gabarit d'entraxe pour pose traditionnelle

### Modularité

- 5 hauteurs de grille : de 1.00 m à 2.00 m
- Poteau sur platine\* ou à sceller
- Accessoires : Départ mural à sceller ou à visser

\* Possibilité de pose sur platine pour les hauteurs ≤ à 1.50 m

## UTILISATION

### Esthétisme

- Sobriété des lignes : Lisse ovale et barreaux ronds
- Collier de liaison design avec une finition de couleur identique à la grille
- Accessoire décoratif « Flèche » en option : monté en usine et peint de couleur identique à la grille

### Résistance

- Grille identique au barreaudage XYLIO®

### Qualité de Finition

- Acier zingué + Polyester
- Garantie 10 Ans Professionnel
- 200 coloris RAL
- 10 nuances sablées Collection Élégance®



Facilité de pose



Protection



Rigidité



Design



Administrations & collectivités



Sites tertiaires



Collectifs d'habitation

Pour bénéficier de la Garantie DIRICKX 10 ans Professionnel contre la corrosion, contactez-nous afin de recevoir notre document «Demande de Garantie». La garantie est accordée suivant les conditions générales d'attribution.

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES COLORIS

→ Grille :

- Lisse ovale 50x30 mm
- Barreaux ronds Ø 25 mm
- Vide entre barreaux 110 mm

→ Poteau :

- Poteau rond Ø 60 Sendzimir

→ Accessoires de liaison :

- Collier monobloc
- Vis\* anti-effraction + écrou intégré
- Vis\* auto-foreuse

\* Visserie Inox

→ 7 coloris standard :

Bleu 5002, Vert 6005, Gris 7016, Gris 7035, Marron 8019, Noir 9005, Blanc 9010

→ 10 coloris courants :

Beige 1015, Jaune 1023, Rouge 3002, Rouge 3004, Bleu 5010, Bleu 5015, Vert 6009, Gris 7030, Marron 8014, Gris 9006

→ Autres coloris sur demande.

→ 10 nuances «Collection Élégance» :




Revêtement sablé qui assure une résistance supérieure à la corrosion et aux chocs



## DONNÉES TECHNIQUES

Hauteur nominale (m)	GRILLE XYLIO® R					POTEAU À SCELLER		POTEAU SUR PLATINE	
	Largeur grille (m)	Entraxe poteaux (m)	Barreaux dépassants haut et bas	Barreaux non dépassants haut et bas	Poids (kg)	Hauteur nominale (m)	Poids (kg)	Hauteur nominale (m)	Poids (kg)
1,00	2,33	2,40	Sur demande*	oui	22	1,50	4,5	1,00	3
1,20			Sur demande*	oui	25	1,70	5	1,20	3,5
1,50			oui	non	29	2,00	6	1,50	4,5
1,80			oui	non	34	2,30	7		
2,00			oui	non	37	2,50	7,5		

DIRICKX préconise l'installation sans barreaux dépassants haut et bas lorsque la hauteur utile du dispositif (grille + support) est inférieure à 1,50 m

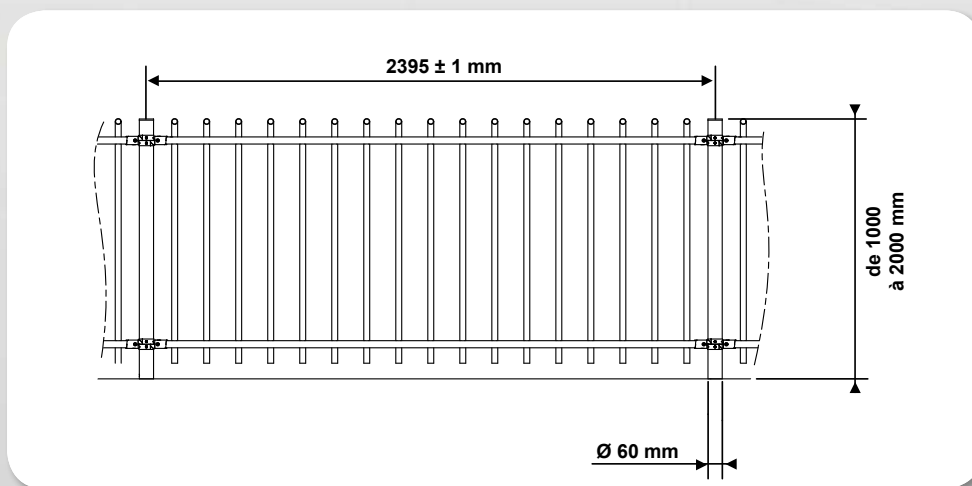

## CONFIGURATIONS DE POSE

### Pose avec poteau sur platine

- Adaptée à la pose sur muret ou sur sol (dalles).
- Evite le carottage d'un muret ou d'une dalle existante.
- Visserie non fournie.

### Départ mural\* :

- Permet un départ directement à partir d'un mur.
- 2 modèles disponibles : à sceller ou à visser.

\* Prévoir un départ mural + un manchon Xylio par embout de lisse