

Entrez

dans un monde...

...d'élégance



...de qualité




...de facilité




...de sécurité



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

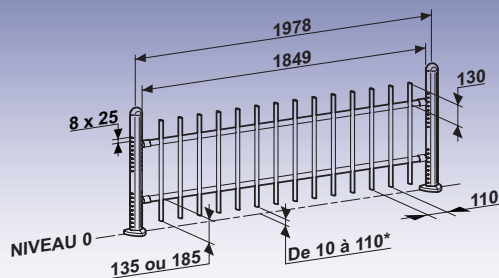

Hauteur grille (m)	Section (mm)	Largeur (m)	* Vide sous grille (mm)	Longueur poteau (m) sur platine à sceller	
				0,70	1,10
0,60	Lisses et barreaux	Largeur grille avec embouts 1,854	10 à 110	0,90	1,30
0,80				1,10	1,50
1,00	36 x 18	Entraxe poteaux 1,978	10 à 60	1,30	1,70
1,20	Poteau 76 x 53,5			1,60	2,00
1,50					

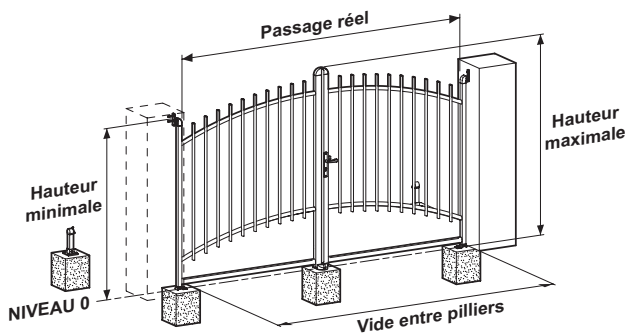

	Portillon	Portail 2 vantaux	
Passage nominal (m)	1,00	3,00	3,50
Passage réel (m)	0,95	2,92	3,42
Vide entre piliers (m)	1,02 à 1,06	3,04 à 3,12	3,55 à 3,63
Longueur vantail (m)	0,98	1,49	1,75

Hauteur nominale (m)	Portillon		Portail 2 vantaux		
	Hauteur minimale (m)	Hauteur maximale (m)	Portail 3 m	Portail 3,50 m	Hauteur maximale (m)
1,20	0,87	1,19	1,00	0,87	1,27
1,40	1,07	1,39	1,20	1,07	1,47
1,60	1,27	1,59	1,40	1,27	1,67
1,80	1,47	1,79	1,60	1,47	1,87

Signez

votre clôture avec élégance



ELIXIR®

Une gamme de grilles et portails griffés

DIRICKX GROUPE

DIRICKX GROUPE

DIRICKX Groupe - 53800 CONGRIER - FRANCE
Tél. : 33 (0)2 43 09 38 38 - Fax : 33 (0)2 43 09 38 99
www.dirickx.com - e-mail : info@dirickx.com





→ LES POINTS FORTS

DESIGN ET ESTHÉTISME

- Sobriété des lignes.
- Design contemporain.
- Profil elliptique.

SÉCURITÉ ET ROBUSTESSE

GRILLE

- Système de liaison de la grille au poteau inviolable.
- 5 hauteurs de grille : de 0,60 m à 1,50 m.

PORTAIL ET PORTILLON

- Portillon : passage 1 m
- Portail 2 vantaux : passage 3 m et 3,50 m
- 4 hauteurs : 1,20 m - 1,40 m - 1,60 m - 1,80 m
- Fiabilité et résistance du produit, protection pour les utilisateurs.



FINITION

- Acier traité anti-corrosion + revêtu polyester.

PERSONNALISATION

- Grille, portail et portillon avec ou sans accessoire décoratif : *"DOME"* et *"PLUME"*.
- Pour les portails et portillons :
 - Remplissage simple ou double en partie basse.
 - 2 sens d'ouverture : droite ou gauche poussant.
- 200 coloris RAL disponibles :
 - Coloris standard : Vert 6005 - Blanc 9010.
 - Coloris courants : Noir 9005 - Bleu 5010 - Rouge 3004.



FACILITE DE POSE POUR LA GRILLE

- Pose à l'avancement.
- Sans visserie.
- Un poteau à encoches, sur platine ou à sceller.
- Un poteau unique pour gérer toutes les configurations : départ, angle, pose en escalier.

ELIXIR est une gamme de grilles et portails avant-gardistes et personnalisables qui apporte un souffle nouveau à l'aménagement extérieur.


“ Un design unique et harmonieux ”



Pour bénéficier de la Garantie DIRICKX 10 ans Professionnel contre la corrosion, contactez-nous afin de recevoir notre document "Demande de garantie". La Garantie est accordée suivant les conditions générales d'attribution.

Entrez dans un monde de **facilité**

PRINCIPE DE POSE DE LA GRILLE ELIXIR® POSE À L'AVANCEMENT

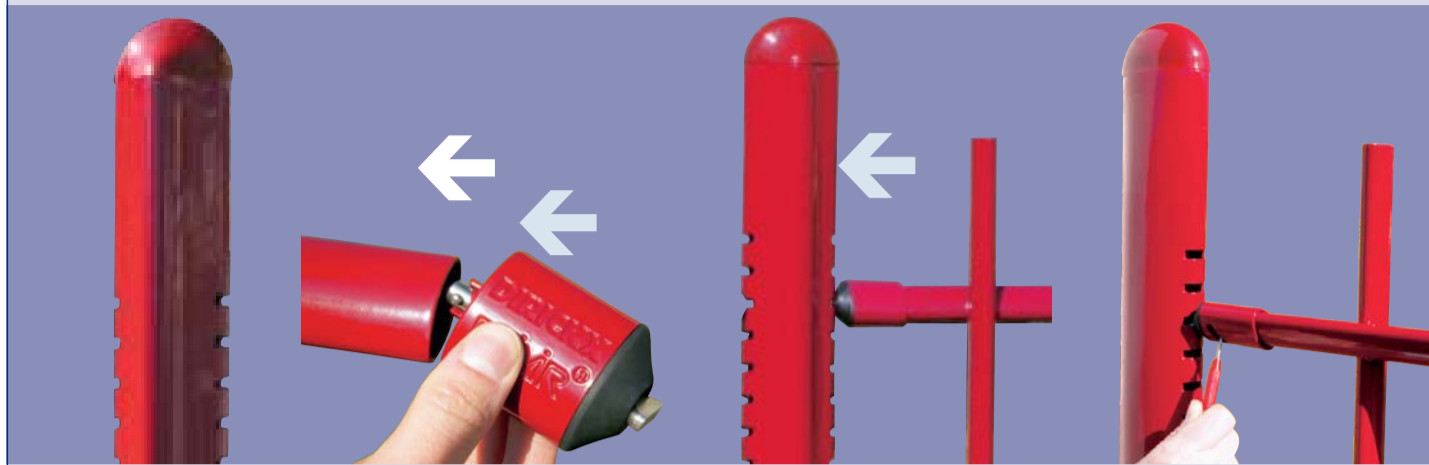

- 1** Poser le 1^{er} poteau.
- 2** Poser les pièces de liaison sur la grille et emmancher jusqu'à la butée.
- 3** Assembler la grille au poteau.
- 4** Verrouiller la pièce de liaison dans le poteau à l'aide d'un chasse-goupille (Ø3).

CONFIGURATIONS DE POSE



POSE AVEC POTEAU SUR PLATINE

- Adaptée à la pose sur muret* ou au sol.
- Evite le carottage d'un muret ou d'une dalle existante.

*En fonction de la nature du muret.



ANGLE

- Gestion des angles +/- 60°.



POSE EN ESCALIER

- Poteau encoché tous les 25 mm (8 encoches en partie supérieure et 8 encoches en partie inférieure).
- Permet un redans de 200 mm maximum.



FIXATION MURALE

- Permet un départ directement à partir d'un mur.

UNE GAMME COMPLÈTE,
FACILE À VIVRE

DESIGN ET ESTHÉTISME



PERSONNALISATION



Accessoire décoratif "DOME" *



Accessoire décoratif "PLUME" *



Remplissage double en partie basse.

Entrez dans un monde de **sécurité**

PORTAILS ET PORTILLONS PIVOTANTS

Les portails et portillons associés à la grille ELIXIR® créent un ensemble élégant et harmonieux.



Profil elliptique des barreaux.




Partie basse du portail aux lignes travaillées.



Serrure standard à canon européen.



Sabot facile d'utilisation.

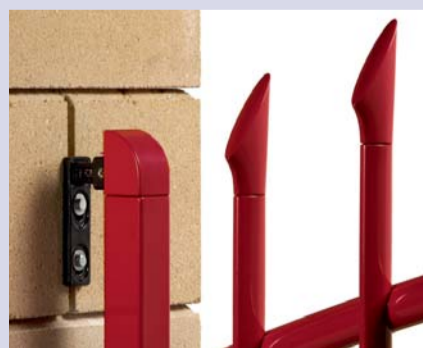

Gond réglable.



Arrêteur à bascule à sceller ou à visser.